

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Gratulation! Sie haben sich für unser modernes HD Modul zum Entschlüsseln von Pay-TV-Sendern entschieden – Ihren Einstieg in die atemberaubende Produktvielfalt von Kabel BW. Genießen Sie Pay-TV-Sender von Kabel BW und Sky.

Benutzerinformationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dieser Installationsanleitung.

Informationen zu unseren aktuellen Top-Angeboten sowie die komplette Kabel BW Produktwelt finden Sie unter www.kabelbw.de. Falls Sie Fragen zu unseren Produkten haben, rufen Sie uns einfach an unter der Hotline 01805/888 150*.

Wir wünschen Ihnen viel Freude in unserer digitalen TV-Welt!

Ihr Team von Kabel BW

* 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

Kontaktinformationen:

Bitte kontaktieren Sie bei Problemen mit der **Installation** des HD Moduls den Hersteller Ihres Empfangsgerätes.

Bei Problemen mit Ihrem HD Modul kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von Kabel BW unter der Hotline 01805/11 72 72*.



kabel bw

HD Modul

Einfach brillant fernsehen




kabel bw

Empfangsvoraussetzungen:

- Kabelanschluss von Kabel BW
- Empfangsgerät (CI+-geeignetes TV-Gerät oder Kabelreceiver) mit integriertem Kabeltuner
- Ein freier CI+ Steckplatz an Ihrem Empfangsgerät
- SmartCard mit abonnierten Sendern von Kabel BW und/oder Sky

Allgemeine Hinweise vor der Benutzung

- Das HD Modul dient ausschließlich der Entschlüsselung von Programmen und umfasst nicht alle Bedienungsmerkmale eines Receivers. Im Vergleich zu einem Receiver können Pay-TV-Sender anders platziert bzw. sortiert sein.
- Falls einige Sender von Sky nicht in der Kanalliste angezeigt werden, informieren Sie sich bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Empfangsgerätes, ob sie gegebenenfalls über ein alternatives Menü auswählbar sind, oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Empfangsgerätes.
- Verwenden Sie das HD Modul ausschließlich in Empfangsgeräten, die CI+-geeignet sind. Ob Ihr Empfangsgerät CI+-geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Empfangsgerätes. Achten Sie auf die CI+ Kennzeichnung  oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Empfangsgerätes. Bei Verwendung des HD Moduls in nicht CI+-geeigneten Empfangsgeräten kann es aus lizenzrechtlichen Gründen zu Einschränkungen bei der Anzeige oder Aufnahme von verschlüsselten Sendern und Sendungen kommen.




- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des HD Moduls, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Einstecken bzw. Entfernen des HD Modul nur bei ausgeschaltetem Empfangsgerät.
- Ziehen Sie das HD Modul nicht unnötig aus dem Empfangsgerät, da es sonst beschädigt werden kann.
- Setzen Sie das HD Modul nicht Feuchtigkeit oder starker Hitze aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Schützen Sie es vor Sonneneinstrahlung.

i Nicht alle CI+ -fähigen Empfangsgeräte und Kabelreceiver sind für den Empfang von Sky mit dem HD Modul geeignet. Einschränkungen treten dabei insbesondere bei der einwandfreien Nutzung der Sky-Programme und vollständigen Darstellung der Sky-Kanäle auf.

Installation des HD Moduls

1. Schalten Sie Ihr Empfangsgerät aus.
2. Schieben Sie die **SmartCard** in das **HD Modul** (Abb. 1).
3. Stecken Sie das **HD Modul** in Pfeilrichtung (Abb. 2a oder 2b) in den dafür vorgesehenen Steckplatz Ihres Empfangsgerätes.

i Die Position des HD Moduls im Empfangsgerät ist nicht bei allen Herstellern identisch. Weitere Informationen zur korrekten Position des HD Moduls entnehmen Sie bitte auch der Bedienungsanleitung Ihres Empfangsgerätes oder Ihres Kabelreceivers.

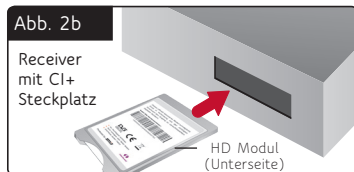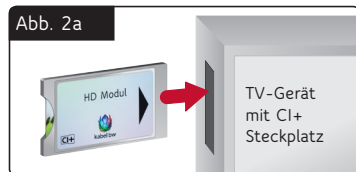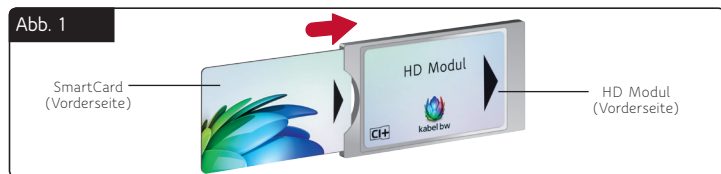

4. Schalten Sie jetzt Ihr TV-Gerät oder Ihren Kabelreceiver ein. Auf dem Bildschirm erscheint der Hinweis: „CI+ Authentifizierung startet“.

i Bitte wechseln Sie während der Authentifizierung nicht den gewählten Sender und schalten Sie das Empfangsgerät nicht aus, um die Authentifizierung nicht zu unterbrechen.

Der gesamte Vorgang dauert bei der Erstinstallation max. 30 Min.

Weitere Informationen

Wie Sie einen Sendersuchlauf durchführen, eine Favoritenliste einrichten oder Infos über das HD Modul erhalten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Empfangsgerätes.

Im Service-Menü des HD Moduls können Sie Infos abrufen und die Jugendschutz-PIN oder die Menüsprache ändern.

Die Software des HD Moduls wird ständig weiterentwickelt. Liegt eine neue Software vor, erscheint ein Hinweis auf Ihrem TV-Bildschirm. Die Software können Sie dann bequem per Knopfdruck aktualisieren.

Bitte beachten Sie, dass einige Kabel BW Angebote, wie z.B. die Kabel BW Videothek, mit dem HD Modul nicht genutzt werden können.

Problembehebung

· **Die Authentifizierung startet nicht:**

Bitte überprüfen Sie, ob das HD Modul fest im Steckplatz an Ihrem Empfangsgerät sitzt. In Ausnahmefällen muss das HD Modul mit der Rückseite nach vorne oder bei Receivern mit der Oberseite nach oben eingesteckt werden, aber immer in Pfeilrichtung.

· **Hinweis „Ihr Empfangsgerät ist nicht CI+ -geeignet!“ erscheint:**

Ihr Empfangsgerät unterstützt kein CI+. Es kann zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen.

· **Hinweis „503“ oder „504“ erscheint:**

Ihre Kabel BW SmartCard ist nicht richtig in das HD Modul eingesteckt. Bitte überprüfen Sie, ob der goldene Chip auf der Karte zur Rückseite des HD Moduls zeigt.

· **Hinweis „542 – SmartCard ist nicht CI+ Modul geeignet“ erscheint:**

Ihre SmartCard ist noch nicht für die Nutzung mit dem HD Modul freigeschaltet. Bitte rufen Sie den Kundenservice von Kabel BW an, damit die Freischaltung für Ihre SmartCard durchgeführt wird.